

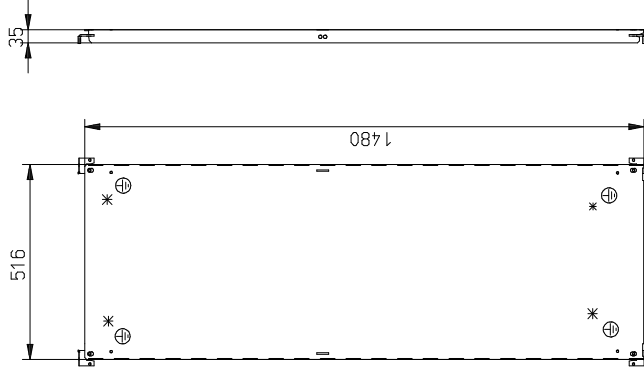




Türe Innenseite

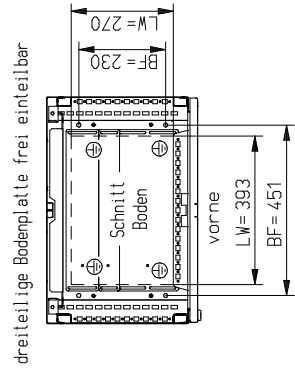

Montageplatte sendzimirverzinkt
Blechstärke = 2,5 mm



dreiteilige Bodenplatte frei einteilbar



vorne

BF = Befestigungsbohrung \varnothing 10,6
LW = Lichte Weite
RW = Rasterweite
GB = Gesamtbreite

Blechstärke Schrank : 1,50 mm
Blechstärke Tür : 2,00 mm
Oberfläche: außen gebürstet

⊕ Masse: Gewindebolzen M8 x 20
Gewindebohrung M8
* Gewindefestschraube M8

Material: 1.4301



INDX

Maßstab: 1:10
Gewicht:

CAD: C:00054615.SZN

H 370 6016/40 EINTÜRIG

hawa Fertigungs GmbH
Industriestraße 12
D-88485 Wain

Blatt
0370-6016-40-10

Zust. Änderung Datum Name Urspr. Ers. f.: Ers. d.: